

# ハイクオリティー ワイヤーメッシュ

鉄と共に、  
私達にできること。



株式  
会社 愛商

## ■ ワイヤーメッシュ【溶接金網】 / JIS G 3551 TC 07 06 005


**ワイヤーメッシュ**は、鉄線を直交して配列し、それらの交点を電気抵抗溶接して、格子状にした金網で、これを用いることにより配筋の乱れがなく、省力化が図れることから、床や壁・コンクリート舗装の補強材として幅広く使用されています。

### 特長

- 作業性が良いので、急速施工が可能で工期の短縮が図れる。
- 労務費・材料費の削減が可能。
- 安全性の高い構造物が建設できる。
- ひび割れを分散させる効果があり耐久性が向上する。

お気軽に  
お問い合わせ  
ください

### □ 継手方法

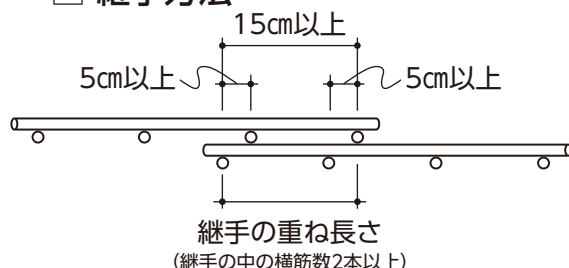

### □ 重量表

単位 (kg/m)

|       | 50x50 | 75x75 | 100x100 | 150x150 | 200x200 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| φ 3.2 | 2.53  | 1.73  | 1.26    | 0.88    | 0.63    |
| φ 4.0 | 3.96  | 2.70  | 1.96    | 1.38    | 0.98    |
| φ 5.0 | 6.17  | 4.23  | 3.06    | 2.16    | 1.54    |
| φ 5.5 | 7.50  | 5.15  | 3.72    | 2.62    | 1.87    |
| φ 6.0 | 8.90  | 6.10  | 4.44    | 3.11    | 2.22    |

## ■ バーメッシュ【鉄筋格子】

**バーメッシュ**は、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」のうち、SD295A, SD345のD6～D13の異形棒鋼を用いて、電気抵抗溶接にて格子状にした製品です。この製品は、土木・建築構造物の比較的厚いコンクリート床板や壁筋に使用されます。

### 特長

- 作業性が良いので、急速施工が可能で工期の短縮が図れる。
- 労務費・材料費の削減が可能。
- 安全性の高い構造物が建設できる。
- 付着性がよくひび割れを分散させる効果があり耐久性が向上する。

ホームページも  
ご覧下さい

### □ 重量表

単位 (kg/m)

|     | 50x50 | 75x75 | 100x100 | 150x150 | 200x200 |
|-----|-------|-------|---------|---------|---------|
| D 6 | 9.96  | 6.85  | 4.98    | 3.42    | 2.49    |
| D10 | —     | —     | 11.20   | 7.42    | 5.60    |
| D13 | —     | —     | 19.90   | 13.18   | 9.95    |

※製品の規格サイズは、1m×2m, 2m×4mですが、特殊サイズにも対応可能です。なお、特殊サイズの加工については、事前にお問い合わせください。

【代理店】

【製造元】

日本工業規格認証取得工場 株式会社 **愛商**

〒795-0002 愛媛県大洲市松尾1129-1

TEL.0893-24-1131 FAX.0893-24-1181

<http://www.aisho-steel.com>